


## 4-6-8 Цветная Флексопечатная Машина (Stack Type)

Производство  
Турция

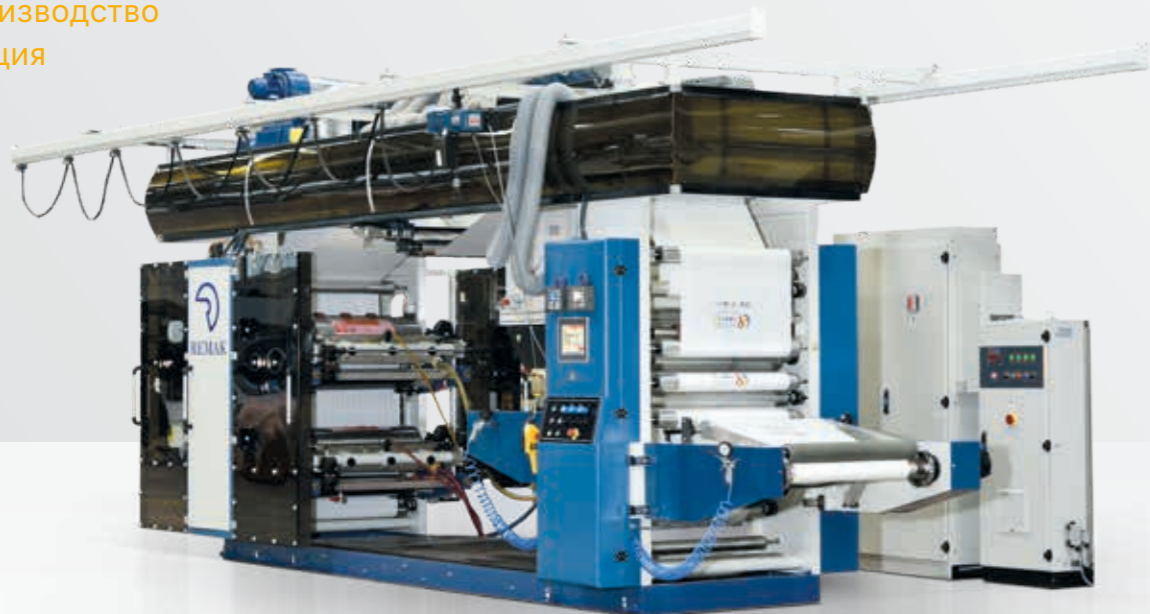

	P 4200 W80 R90 P 6200 W80 R90 P 8200 W80 R90	P 4200 W100 R90 P 6200 W100 R90 P 8200 W100 R90	P 4200 W120 R90 P 6200 W120 R90 P 8200 W120 R90	P 4200 W140 R90 P 6200 W140 R90 P 8200 W140 R90
Количество цветов	4/6/8	4/6/8	4/6/8	4/6/8
Ширина материала, мм	850	1050	1250	1450
Ширина печати, мм	800	1000	1200	1400
Длина печати, мм	350-900	350-900	350-900	350-900
Максимальная скорость печати, м/мин	200-300			
Анилоксовый вал	Керамический			
Печатный вал	Металлический			
Формный вал, комп.	8	8	8	8
Толщина: флексоформы / скотча, мм	2,54 MM	2,54 MM	2,54 MM	2,54 MM
Диаметр размотчика, мм	800	800	800	800
Диаметр намотчика, мм	800	800	800	800
Максимальный вес рулона, кг	MAKS 600 KG			
Используемый материал	Мин 12. Макс 300 МКМ PE, HDPE, LDPE, OPP, BOPP, CPP, PET, ALUMINIYUM, PA, PVC, Бумага20 - 300 гр/м <sup>2</sup> -Алюминиевая фольга			
Варианты печати	8+0 - 7+1 - 6+2 - 5+3 - 4+4			
Серво-двигатель ШТ / 4 цветная	7 шт для 1 ручьевая ■ 9 шт для 2 ручьевая			
Серво-двигатель ШТ / 6 цветная	9 шт для 2 ручьевая ■ 11 шт для 2 ручьевая			
Серво-двигатель ШТ / 8 цветная	11 шт для 2 ручьевая ■ 13 шт для 2 ручьевая			
Контроль края	стандарт			
Автоматический контроль натяжения	стандарт			
Пневмвал	стандарт			
Камера контроль	Доп. Опция			

## 6-8-10-цветная флексопечатная бесшестерённая машина с центральным барабаном

Производство  
Турция



### NON-STOP

### START-STOP

	GL6 W80 R85 GL8 W80 R85 GL10 W80 R85	GL6 W100 R85 GL8 W100 R85 GL10 W100 R85	GL6 W120 R85 GL8 W120 R85 GL10 W120 R85	GL6 W140 R85 GL8 W140 R85 GL10 W140 R85
Количество цветов	6/8/10	6/8/10	6/8/10	6/8/10
Замена Бобины GL Series	Без остановки Non-Stop			
Замена Бобины GL MIDLINE Series	с остановкой START STOP			
Ширина материала, мм	850	1050	1250	1450
Ширина печати, мм	800	1000	1200	1450
Длина печати, мм	400-850 (возможен специальный размер)			
Максимальная скорость печати, м/мин	500			
Анилоксовый вал	Керамический анилокс SLEEVE TIP			
Печатный вал	Клише SLEEVE TIP			
Формный вал, комп.	6/8/10	6/8/10	6/8/10	6/8/10
Толщина: флексоформы / скотча, мм	1,14 MM	1,14 MM	1,14 MM	1,14 MM
Диаметр размотчика, мм	800 (возможен специальный размер)			
Диаметр намотчика, мм	800 (возможен специальный размер)			
Максимальный вес рулона, кг	600 KG			
Используемый материал	Мин 12. Макс 300 МКМ ■ PE, HDPE, LDPE, OPP, BOPP, CPP, PET, ALUMINIYUM, PA, PVC, ■ Бумага20 - 300 гр/м <sup>2</sup> -Алюминиевая фольга			
Варианты печати	6+0/8+0/10+0	6+0/8+0/10+0	6+0/8+0/10+0	6+0/8+0/10+0
Серво-двигатель ШТ GL Series - Non -STOP	48 шт для 6 Цветная ■ 62 шт для 8 Цветная ■ 76 шт для 10 Цветная			
Серво-двигатель ШТ GL MIDLINE Series START STOP	46 шт для 6 Цветная ■ 60 шт для 8 Цветная ■ 74 шт для 10 Цветная			
Контроль края	стандарт			
Автоматический контроль натяжения	стандарт			
Пневмвал	стандарт			
Камера контроль	стандарт			